

MALLA SIMPLE TORSIÓN



CARACTERÍSTICAS

Malla	Orillo	
3 dimensiones de luz de malla	Orillo Normal - doblado	Orillo Defensivo - torsionado *
 30 mm 40 mm 50 mm	 Disponible para todos los diámetros	 1,80 a 2,70 mm Galvanizado 2,40 a 3,00 mm Plastificado

* Consultar el mínimo de producción



¿Cómo desenrollar fácilmente un rollo de Simple Torsión compactada?



ESTÉTICA

- Alambre de acero galvanizado según la norma EN 10244-2.
- Disponible en galvanizado normal, galvanizado reforzado o galvanizado y plastificado con PVC por extrusión.

Galvanizado	Galvanizado Reforzado	Plastificado verde
		




DIMENSIONES ESTÁNDAR

SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA

Rollo	Luz de malla (mm)	Diámetros del alambre (mm)	Alturas posibles del rollo (m)
Compactado	40 o 50	de 1,80 a 2,70	de 0,75 a 2,50
	50	3,00	de 0,80 a 2,50
Sin compactar*	30	de 1,80 a 2,40	de 0,65 a 2,00
	40 o 50	1,80	de 0,50 a 3,00
		de 2,00 a 2,70	de 0,50 a 4,00
		3,00 a 3,90 **	de 0,65 a 3,00

* Consultar condiciones

** Para mallas de 40, únicamente disponible en 3,00 mm

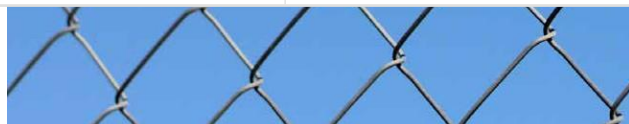

SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA

Rollo	Luz de malla (mm)	Diámetros del alambre galvanizado/plastificado (mm)	Alturas posibles del rollo (m)
Compactado	50	1,50/2,40	de 1,00 a 2,00
	40 o 50	1,80/2,70	de 0,75 a 2,50
		2,00/3,00	
		2,40/3,40	
Sin compactar*	40 o 50	1,80/2,70	de 0,50 a 4,00
		2,00/3,00	
		2,40/3,40	
		2,70/3,90	
		3,00/4,40	de 0,65 a 3,00

* Consultar condiciones



recursos

Consejos de instalación



PRODUCTOS ASOCIADOS



Poste Quickfix MRT® 48



Poste Quickfix MRT® 80



Poste T



Poste premontado

Vallas Heracles, distribuidor autorizado [Ir a la tienda](#)